


RP-21  
製品説明書 1 / 2  
20191013

特殊バインダー

# セラコート RP-21

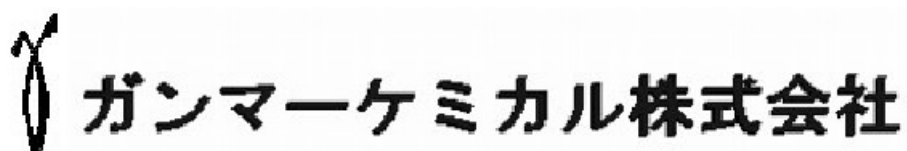

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44  
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23  
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

特殊バインダー

## セラコート RP-21

特 長	<p>熱軟化がない硬い塗膜になります。 常温で2H、150～200℃×30分で焼き付けると6H以上の高硬度塗膜となります。 本バインダーにフィラーを分散させると600℃以上の耐熱を発現させ高光沢塗膜が設計可能です。 又、上記で設計した塗料は耐直火性、耐変色、耐ツヤ引け性、耐溶剤等ユニークな特性を持ちます。</p>	
組 成	シリコン樹脂、アルコール類又はエーテル類	
用 途	ハードコーティング、特殊耐熱塗料の設計等	
性 状	色 調	透明
	粘 度	14秒 (FC#4)
	比 重	0.98～1.01 (20℃)
	加熱残分	40%
危険警告	危険物表示	第4類第1、2石油類 (アルコール、エーテル類)
	溶剤区分	第2種有機溶剤
硬化条件	150～200℃×30分以上	
器具の清掃	塗装等で使用した器具は、メタノール、混合エタノール、IPA等を使用。	
荷 姿	1kg, 4kg, 16kg, 180kg	